

# Olio esausto in acciaio

serbatoio stoccaggio oli esausti con vasca di raccolta




## SERBATOI PER OLIO ESAUSTO IN ACCIAIO AL CARBONIO

I serbatoi per raccolta oli esausti in acciaio la carbonio, sono serbatoi orizzontali con vasca di sicurezza con contenuto pari al 100% del volume del serbatoio, sono conformi al DL 27 gennaio 1992 n.95, ed al D.M. n 392 del 16 maggio 1996.

### Caratteristiche tecniche:

Serbatoi per stoccaggio oli esausti (oli usati) in acciaio al carbonio conformi al D.M. 16/05/1996. I serbatoi realizzati in acciaio al carbonio di qualità S235JR, secondo Normativa UNI EN 10025/93 e trattati esternamente con ciclo di verniciatura di colore nero, sono corredati di:

- vasca di raccolta avente capacità pari al 100% del contenuto del serbatoio;
- passo d'uomo superiore con apertura rapida a fascetta con coperchio zincato;
- rete di scolo filtri estraibile;
- manicotto di scarico e pulizia serbatoio con tappo zincato da 1";
- attacco per collegamento cavo di terra;
- manicotto di scarico e pulizia vasca con tappo zincato da 1";
- golfare di sollevamento a vuoto;
- indicatore di livello meccanico a galleggiante.

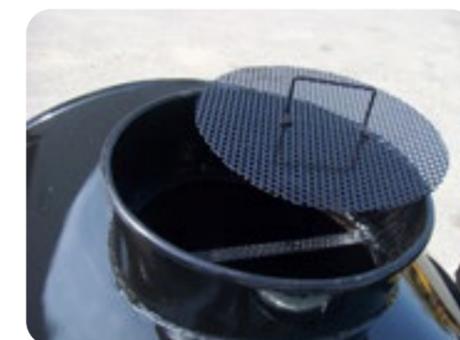

Possono essere posizionati all'esterno su una superficie piana, sono resistenti agli agenti atmosferici, la vasca di raccolta prevede dei supporti per il posizionamento e la movimentazione.

Opzionalmente i serbatoi, possono essere corredati di tettoia di protezione, costruita in tubolare zincato e copertura in lamiera grecata zincata (la tettoia per motivi di trasporto viene consegnata smontata).

I serbatoi standard sono disponibili nella sola versione orizzontale, corredati di vasca di raccolta e con capacità di 1.200 litri, 2.000 litri e 3.000 litri.

A richiesta è possibile realizzare serbatoio di più grandi dimensioni in base ad eventuali autorizzazioni per l'installazione.

Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.

### LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione articolo	Capacità
PFOU-1200	SERBATOIO PER OLIO ESAUSTO IN S235JR CON VASCA SENZA TETTOIA	1.200 lt.
PFOU-2000	SERBATOIO PER OLIO ESAUSTO IN S235JR CON VASCA SENZA TETTOIA	2.000 lt.
PFOU-3000	SERBATOIO PER OLIO ESAUSTO IN S235JR CON VASCA SENZA TETTOIA	3.000 lt.

### TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Capacità	Diametro	Lunghezza totale	Dimensioni vasca	Dimensioni tettoia
PFOU-1200	1.200 litri	950 mm	2.000 mm	1200x2100xh470mm	1600x2200mm
PFOU-2000	2.000 litri	1.270 mm	1.500 mm	1400x2200xh650mm	1600x2200mm
PFOU-3000	3.000 litri	1.500 mm	1.840 mm	1600x2200xh860mm	1800x2500mm

Codice	Descrizione articolo
PFTT-1200	TETTOIA PER OU 1200
PFTT-2000	TETTOIA PER OU 2000
PFTT-3000/A	TETTOIA PER OU 3000/A