

TANK FUEL OMOLOGATI

con vasca di raccolta capacità 110%



Tutte le immagini sono meramente a scopo illustrativo. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi tipo di modifica senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preliminare.


TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Capacità	Diametro	Lunghezza totale	Dimensioni vasca	Dimensioni tettoia	Peso Kg
PFTF-1.2CUBE561X	1.200 litri	950 mm	2.000 mm	1200x2100xh530mm	1600x2200mm	375 Kg
PFTF-2CUBE561X	2.000 litri	1.270 mm	1.500 mm	1400x2200xh720mm	1600x2200mm	480 Kg
PFTF-3CUBE56/A1X	3.000 litri	1.500 mm	1.840 mm	1650x2400xh870mm	1800x2500mm	610 Kg
PFTF-5CUBE56/A1X	4.992 litri	1.800 mm	2.150 mm	2250x2430xh1050mm	2350x2500mm	815 Kg
PFTF-7CUBE56/A1X	7.000 litri	1.800 mm	2.900 mm	2250x3260xh1050mm	2350x3500mm	991 Kg
PFTF-9CUBE561X	9.000 litri	1.800 mm	3.660 mm	2160x4100xh1120mm	2350x4400mm	1140 Kg

TANK FUEL CUBE 56 1X Omologazione Ministero dell'Interno n° 3704/1366/80/37/44

Serbatoi omologati dal Ministero degli Interni secondo il D.M. 19/03/90 e D.M. 22 Novembre 2017. Sono cisterne attrezzate con sistemi di erogazione e corredate di vasca di raccolta con contenuto pari al 110% della capacità reale del serbatoio. I serbatoi sono provvisti di scarico di fondo con tappo, tubazione di aspirazione da 1" con valvola di non ritorno con molla tarata, filtro di aspirazione, valvola a sfera da 1" passo d'uomo 400 tipo gasolio con carico da 3" con attacco rapido a baionetta in ottone, valvola limitatrice di carico al 90%, sfiato da 1"1/2 con cappellotto tagliafiamma in ottone, indicatore di livello meccanico a galleggiante, dispositivo di blocco pompa al minimo livello, quadro elettrico, messa a terra, scala di servizio su vasca di raccolta (con gradini antiscivolo, corrimano per TF 5.000-7000-9000 o maniglione di presa per TF 1200-2000-3000). Possono essere corredate di tettoia di protezione (optional), realizzata con profilo tubolare quadro zincato e copertura in lamiera grecata zincata. Tutte le versioni possono essere dotate di filtro aggiuntivo separatore d'acqua.

Gruppo di erogazione

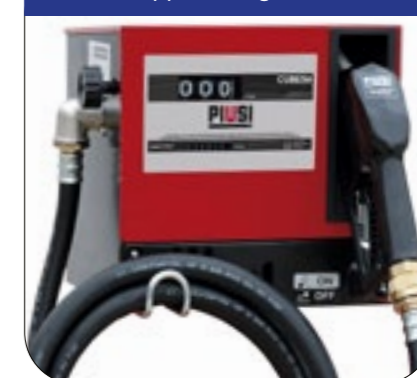

OPTIONAL

Filtro Sep Acqua



Filtro WC/CC



Tubo a misura



Quadro | Sonda



Gruppo di erogazione meccanico:

CUBE56) Gruppo con elettropompa volumetrica autoadescante monofase PIUSI mod. CUBE 56 (portata nominale litri 56/min.) completa di contatore volumetrico mod. K33 a disco oscillante con corpo in alluminio, pistola erogatrice automatica mod. HUSCKY, completa di tubo metri 4 raccordato da 1", il tutto racchiuso in una struttura autoportante in lamiera stampata con trattamento anticorrosione, con portapistola provvisto di leva di arresto pompa.

LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione articolo	Capacità	Portata
PFTF-1.2CUBE561X	TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 1.200 con vasca al 110% mod. CUBE56-senza tettoia	1.200 lt.	56 lt/min
PFTF-2CUBE561X	TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 2.000 con vasca al 110% mod. CUBE56-senza tettoia	2.000 lt.	56 lt/min
PFTF-3CUBE56/A1X	TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 3.000 con vasca al 110% mod. CUBE56-senza tettoia	3.000 lt.	56 lt/min
PFTF-5CUBE56/A1X	TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 4.992 con vasca al 110% mod. CUBE56-senza tettoia	5.000 lt.	56 lt/min
PFTF-7CUBE56/A1X	TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 7.000 con vasca al 110% mod. CUBE56-senza tettoia	7.000 lt.	56 lt/min
PFTF-9CUBE561X	TANK-FUEL OMOLOGATO lt. 9.000 con vasca al 110% mod. CUBE56-senza tettoia	9.000 lt.	56 lt/min

Codice	Descrizione articolo
PFTT-12001X	TETTOIA PER TF 1200 1X
PFTT-20001X	TETTOIA PER TF 2000 1X
PFTT-3000/A1X	TETTOIA PER TF 3000/A 1X
PFTT-5000/A1X	TETTOIA PER TF 5000/A 1X
PFTT-7000/A1X	TETTOIA PER TF 7000/A 1X
PFTT-90001X	TETTOIA PER TF 9000/A 1X

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione articolo
ACTF/FILSEP60	FILTRO SEPARATORE ACQUA (60lt/min)
ACGR-P/TB55/R	SOVRAPPREZZO TUBO RAC.A MISURA
ACTF-FILWC*	FILTRO CLEAR CAPTOR WC SEP. ACQUA 30 mn
ACTF-FILCC*	FILTRO CLEAR CAPTOR CC IMPURITA' 5 mn
ACTF-QELCUB	QUADRO ELETTRICO SERBATOI TANK-FUEL
ACTF-SNDLIV	SONDA DI LIVELLO IEG S1M TANK FUEL

* FILTRI CON INVOLUCRO TRASPARENTE, VALVOLA DI SPURGO E CARTUCCIA AGGIUNTIVA (SCORTA)

cube56